


Gr・L型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
プレキャストL型擁壁


建設技術審査証明 第0438号

A種対応可(50kN砂詰め固定)


NETIS登録 QS-030051-V(旧)

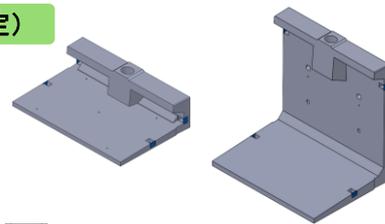

500～800、1000直

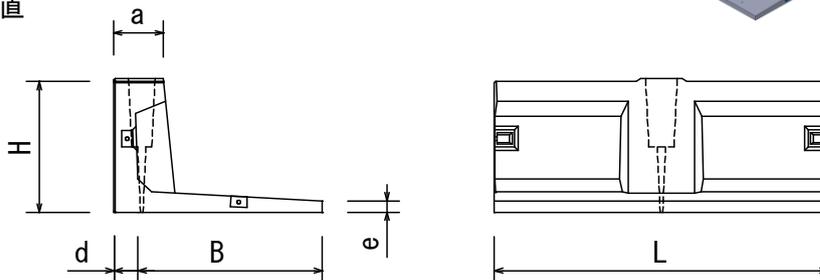

1000～4000

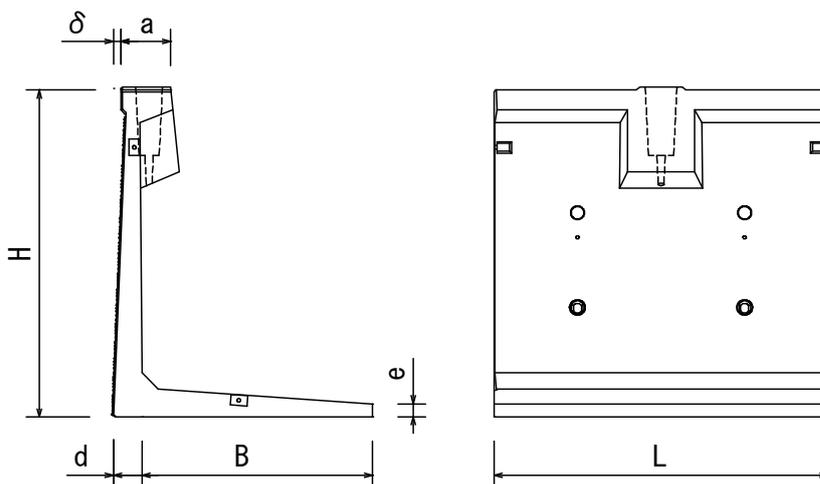

()内の数値は、粘性土の場合の製品寸法になります。

呼び名	寸法(mm)						参考重量 (kg)	
	H	B	d	e	δ	a		L
500	1300 (1300)	95	70	/	/	/	/	978
800	1250 (1400)	148						1250(1300)
1000直	1200	135						1410
1000	1200 (1200)	130	70	4	/	/	/	1320
1250	1250 (1250)	135						1500
1500	1350 (1350)	145	75	24	/	/	/	1740
1750	1400 (1500)	155						1980 (2016)
2000	1550 (1650)	170	80	44	/	/	/	2330 (2370)
2250	1650 (1750)	180						2630 (2730)
2500	1800 (1900)	200	/	64	/	/	/	3180 (3230)
2750	1950 (2100)	215						3630 (3700)
3000	2100 (2250)	235	100	84	/	/	/	4200 (4275)
3500	2350 (2550)	260						5100 (5200)
4000	2650 (2900)	340	/	124	/	/	/	7200 (7320)

ガードレール基礎製品で唯一『建設技術審査証明』を取得しています。
ガードレールB種及びC種(30kN)の設置に関して実車衝突実験を行っています。
直接基礎・補強土壁上共使用可能です。

従来工法(重力式擁壁)と比較して経済的、工期短縮に貢献します。
壁体への防護柵設定が必須条件となるケースにおいて安全性と経済性を両立させた究極のL型擁壁です。

※詳細については各製品/工法カタログをご参照、またはお問い合わせください。
記載内容はすべて参考としてお取り扱いください。また予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。