


Gr-L型擁壁

車両用防護柵基礎一体型
プレキャストL型擁壁


建設技術審査証明 第0438号

A種対応可(50kN砂詰め固定)


NETIS登録 QS-030051-V(旧)

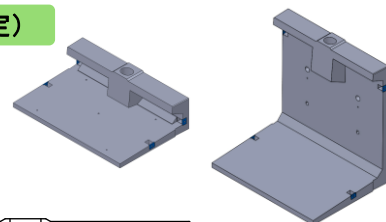

500~800、1000直

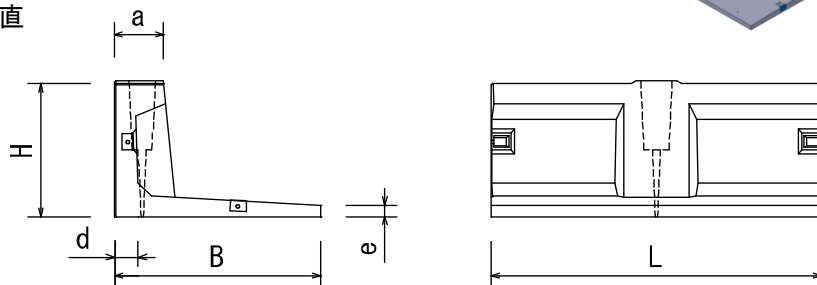

1000~4000

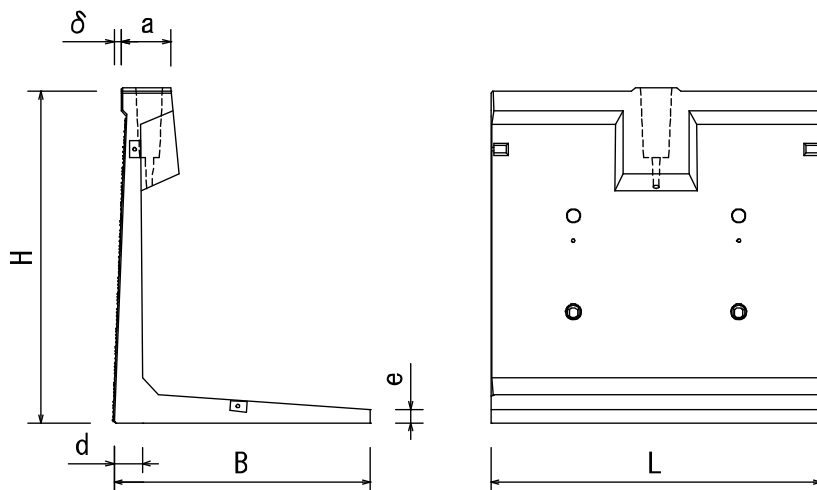

()内の数値は、粘性土の場合の製品寸法になります。

呼び名	寸法(mm)						参考重量 (kg)	
	H	B	d	e	δ	a		L
500	1300 (1300)	95	70	85	/	300	2000	978
800	1250 (1400)	148						1250(1300)
1000直	1200	135						1410
1000	1200 (1200)	130	70	85	4	300	2000	1320
1250	1250 (1250)	135						1500
1500	1350 (1350)	145	75	85	24	300	2000	1740
1750	1400 (1500)	155						1980 (2016)
2000	1550 (1650)	170	80	85	44	300	2000	2330 (2370)
2250	1650 (1750)	180						2630 (2730)
2500	1800 (1900)	200	100	85	64	300	2000	3180 (3230)
2750	1950 (2100)	215						3630 (3700)
3000	2100 (2250)	235	100	85	84	300	2000	4200 (4275)
3500	2350 (2550)	260						5100 (5200)
4000	2650 (2900)	340	100	85	124	300	2000	7200 (7320)

ガードレール基礎製品で唯一『建設技術審査証明』を取得しています。

ガードレールB種及びC種(30kN)の設置に関して実車衝突実験を行っています。
直接基礎・補強土壁上共使用可能です。

従来工法(重力式擁壁)と比較して経済的、工期短縮に貢献します。

壁体への防護柵設定が必須条件となるケースにおいて安全性と経済性を両立させた究極のL型擁壁です。