



迅速ネバール

迅速ネバールは、1年の季節の温度変化による伸縮に対して追従できる材料として開発しました。用途、施工量に応じて選択して頂けるように1材タイプと2材タイプの2種類をご用意しました。超速硬ポリマーセメントモルタル「迅速トマール」姉妹品と併用して頂くことで安価かつ合理的に延命化（長寿命化）、補修が行えます。

1、長寿命化、延命補修 選定フロー

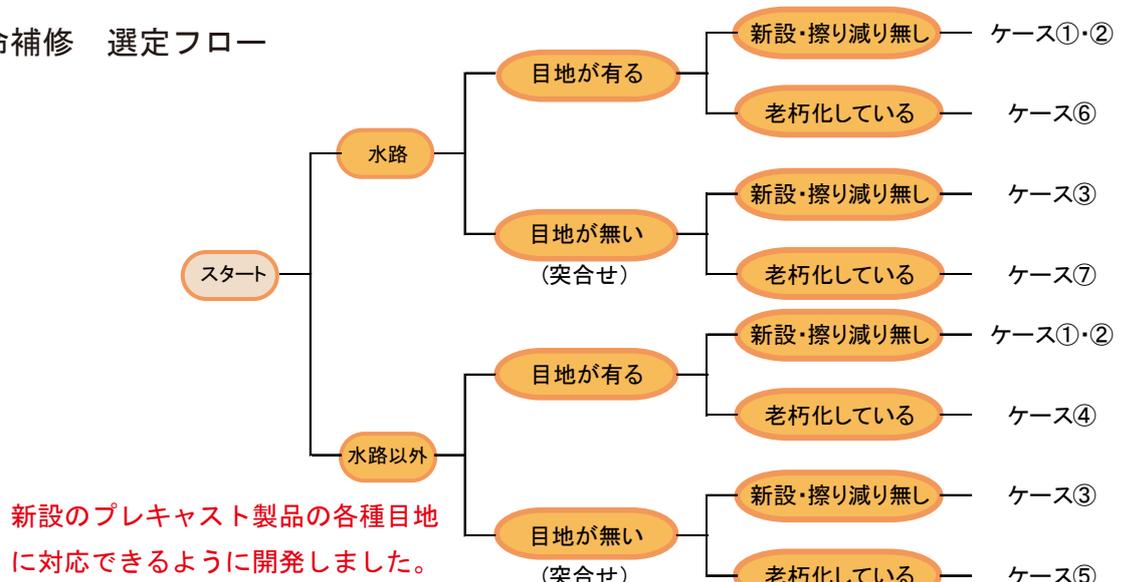

2、選定した目地断面模式図

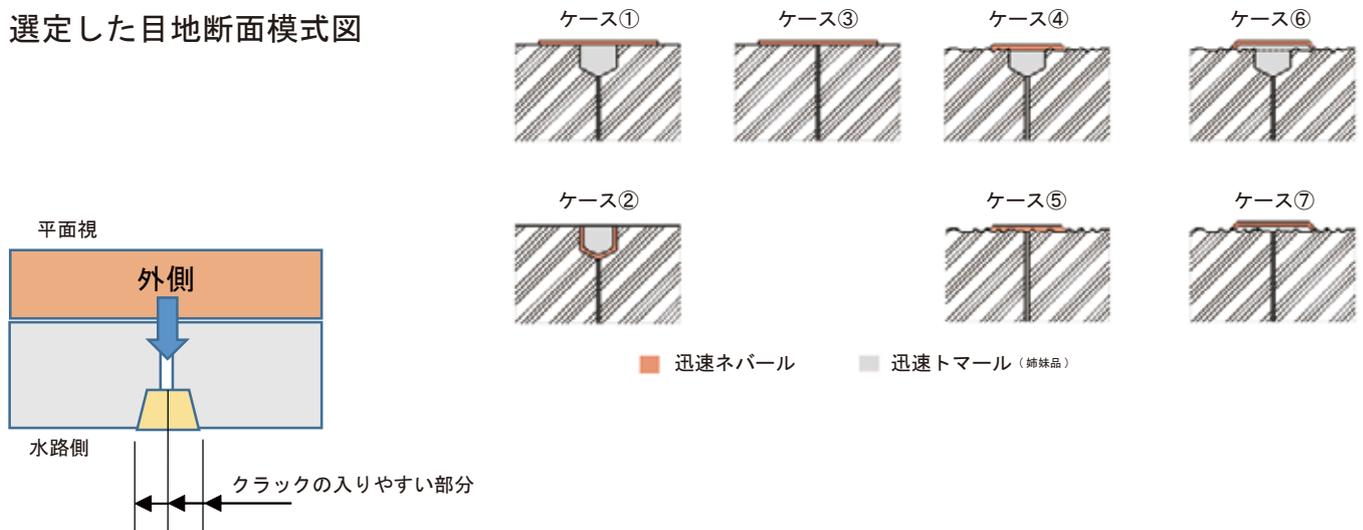

セメント主体の目地補修では伸び能力が低い場合クラックを抑えられない場合があります。

ケース⑥による施工例 1材タイプ利用



3、迅速ネパール荷姿・諸元

1材タイプ 内容量 1kg (0.75リットル)



先端をカットして充填するように使用します。

2材タイプ 内容量 (粉体 4kg+ 樹脂 4kg)



容器に計量して頂き、練り混ぜてから使用します。

基礎物性参考値


項目	単位	1材タイプ 1kg当り	2材タイプ 8kg当り
参考比重	g/cm ³	1.34	1.25
付着力	N/mm ²	1.77	0.82
伸び	mm	7.0	5.0
施工量	m	3.1	26.6
硬化時間	時間	16	24

伸びはゼロスパン (塗布厚2mm)


施工量は、1cm×2cmの目地断面かつロス率20%の値

硬化時間は、気温5度以上

自社試験による

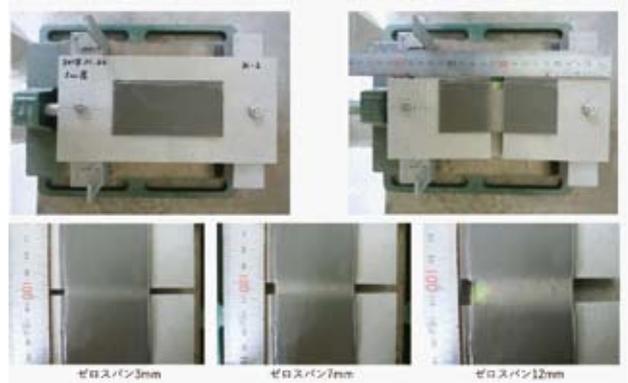

4、施工手順

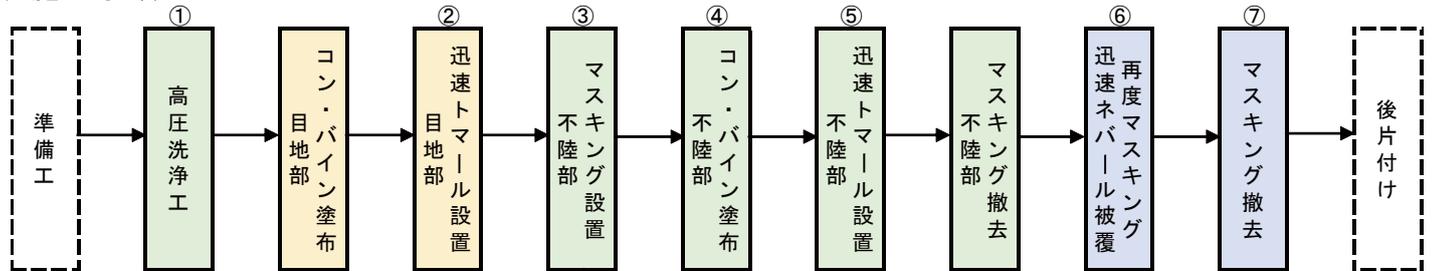

目地部が健全な場合



【注意事項】

- ・ 迅速ネパールは、硬化に24時間程度必要です。降雨が予想される場合は、作業しないでください。天気予報で晴れが2日続く場合に施工をして下さい。底面など浸水すると硬化しません。
- ・ 迅速ネパールが衣服に付着すると取れない恐れがありますので、汚れても良い服装で作業して下さい。
- ・ マスキングテープは迅速トマール塗布後また迅速ネパール塗布後、すぐに剥がしてゴミ袋へ入れて破棄するようにして下さい。
- ・ 可使時間は、外気温が高い場合は早くなります。樹脂の中の水分が蒸発することで硬化が進みますので15分以内に作業が終わる範囲で練り混ぜをして下さい。

【総販売元】

maruji
CONCRETE

株式会社 丸治コンクリート工業所
〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野 1962-2
TEL : 0574-26-1291 FAX : 0574-26-6688

【製造元】

ISO 9001 ISO 14001 認証取得
Matelan トーヨーマテラン株式会社
〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地