国土交通省　相武国道事務所　発注工事
国道16号八王子中野地区舗装(その2)工事

㈱丸治コンクリート工業所
2018/01/30　施工中

使用製品：GUブロック　中央分離帯タイプ

メリット：工期　　大幅短縮　(製品据付時間　1基(2m)　約4分(実績より))
　　維持費　大幅削減　(草刈り等)

施工方法：基層アスファルトに製品を設置する。

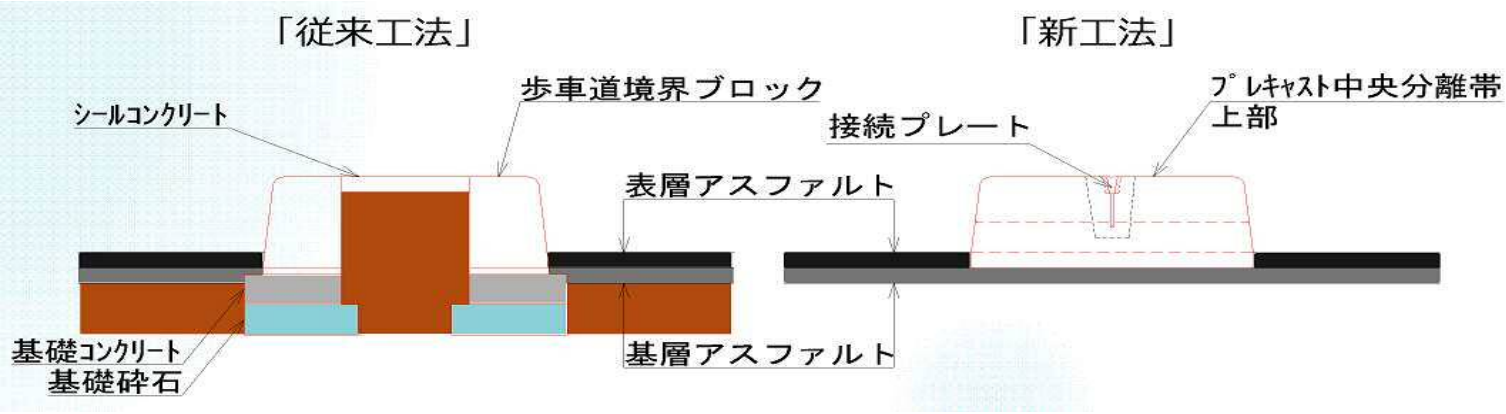

小運搬距離　10m程度　　施工前状況

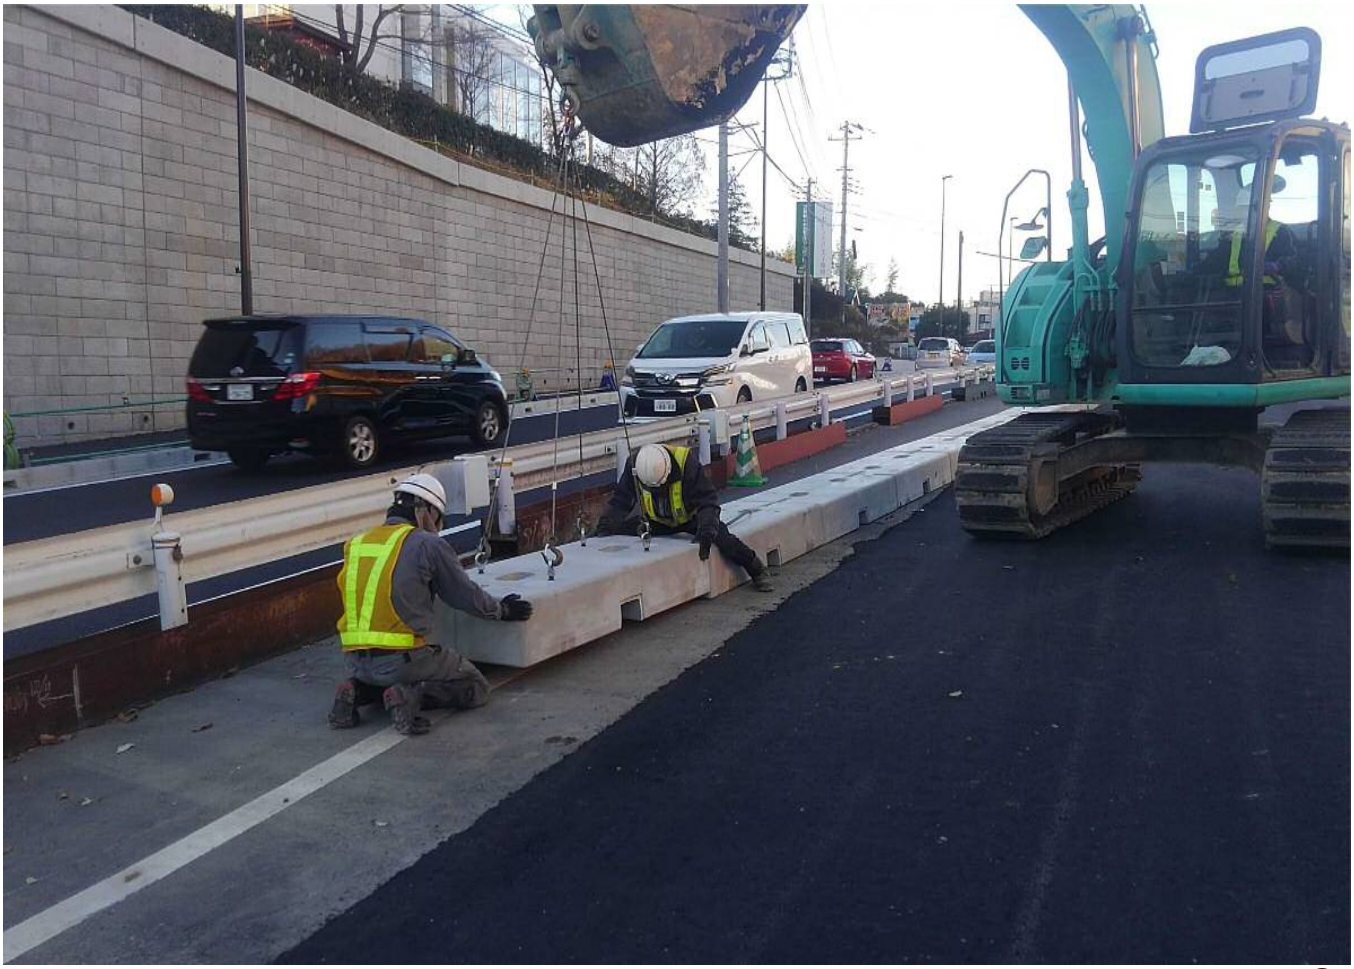

施工状況①

使用重機：バックホウ(クレーン機能付き　0.7)　　施工状況②

製品据付完了状況①

雨水等を遮断しないように製品には、水抜き穴があります。　製品据付完了状況②

製品据付完了状況③

製品据付完了状況④

縦断勾配変化も問題ありません。　製品据付完了状況⑤

製品据付完了状況⑥

連結プレート設置状況①

連結プレート部を砂時計型とする事で、曲線にも対応。　連結プレート設置状況②

横断防止柵設置完了状況(一部)①

横断防止柵　支柱設置間隔　3.0mに対応。　　横断防止柵設置完了状況(一部)②

横断防止柵設置完了状況（一部）③

横断防止柵設置完了状況（一部）④