


剛性防護柵の施工時の吊り上げ方法について

(株)丸治コンクリート工業所



赤印の2カ所で吊り上げます。M24 のフレノリンクボルトを使用します。製品重量 W-5067kg/本

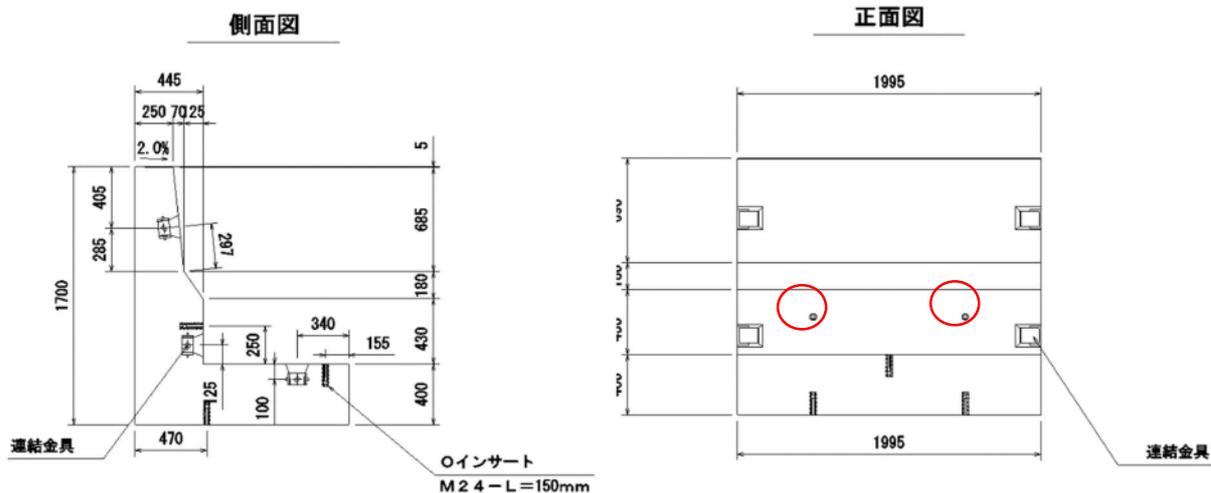

シャックルは、右側の写真の要領で使用してください。重心が前側にありますので水平に吊り上げる場合は、前方となるようにして下さい。このようにすることで水平になることを確認しました。



底板上側



縦壁面