

全面スリット付自由勾配側溝 T-25縦断

Cドレーン

Composite Drain

【あんしん】 ノンスリップ

側溝天端に滑り止め加工を施してあります。

【景観】 アート模様

表面の滑り止め加工がアート模様になっています。

【あんしん】 消音構造

蓋掛かり部が面接触となっており、車両通行時のガタツキを抑えます。

【経済的】 蓋の小型化

1サイズ小さい蓋規格になり、省力化になります。
31kg/枚 300サイズ

チェックード
連続スリット付側溝蓋
NETIS登録番号 KK-100053-A

【経済的】 スリット排水

スリット約10mがグレーチング蓋
1枚分の排水能力に相当します。

【経済的】 スリム


製品幅が細身なので道路
幅員の有効利用ができます。
B=420mm 300サイズ

【あんしん】

あんしんバリアー工法対応

表面の凹凸で微振動を発生させ、
ドライバーに車線逸脱を知らせます。

※写真は安心バリアー対応タイプではありません。



あんしんバリアー工法
NETIS登録番号 HR-110017-A

特徴

1. 経済的

- 製品幅が細身なので、道路幅員の有効利用が出来ます。
- 全長スリットにより排水能力を確保可能で、グレーチング蓋が不要となり経済的です。
- 蓋が1サイズ小さく省力化につながり、据付歩掛が安価になります。


2. あんしん

- 表面に滑り止め加工があり、側溝上面でのスリップが軽減されます。
- 蓋掛かり形状が面接触となっており、車両通行時にガタツキ騒音を抑えます。
- 10mm幅のスリットは車椅子や自転車のタイヤがはまることもありません。
- あんしんバリアー工法により歩道への乗り上げ事故を防止できます。

3. 景観

- 10mm幅のセンタースリットがスッキリした印象を与えます。
- 無機質なコンクリート面ではなく、滑り止めのアート模様が洗練された印象を与えます。

形状寸法

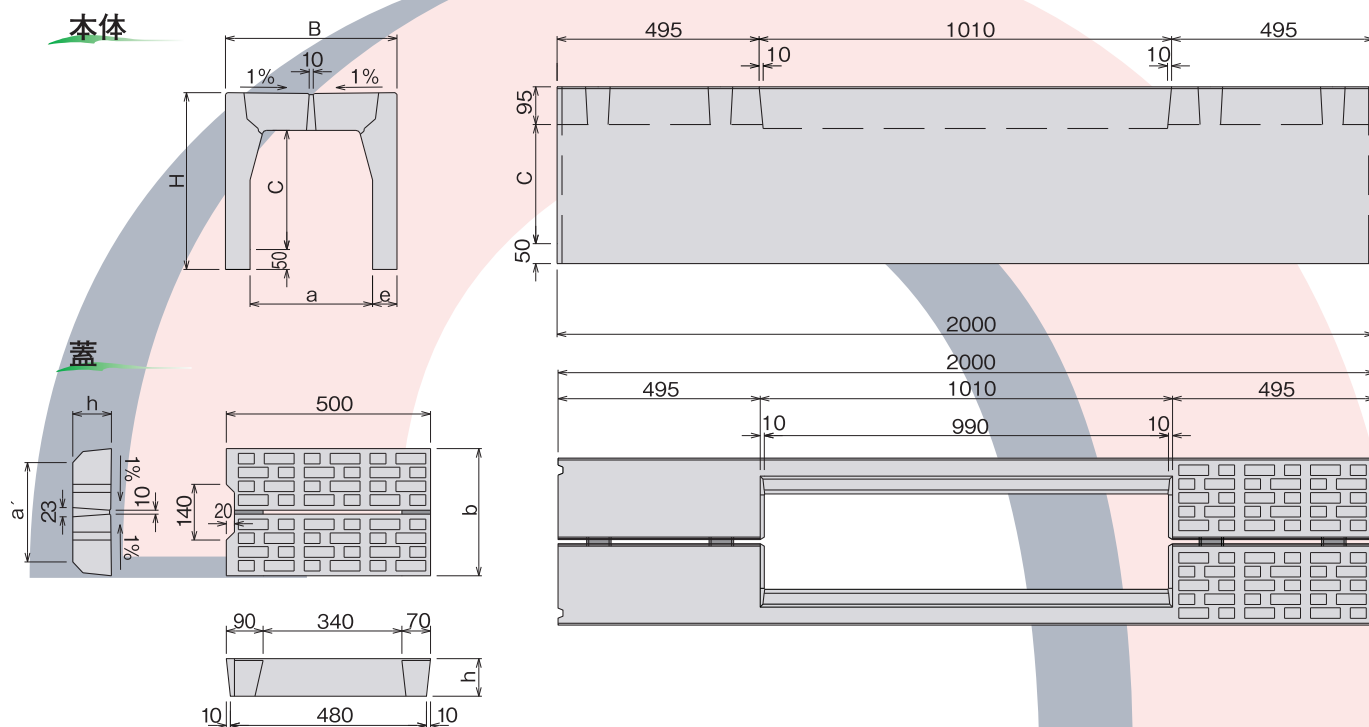

寸法表

呼び名	本体寸法 (mm)					参考重量 (kg)	蓋寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	B	H	a	c	e		b	a'	h	
300×300	420	445	300	300	60	330	320	250	94.5	31
300×400		545		400		386				
300×500		645		500		442				

※インバートコンクリートは最低5cmとします。

※L=1.5mの短尺品も御用意できます。詳細はお問い合わせください。

施工事例



maruji 株式会社 丸治コンクリート工業所

本社 〒507-0022 岐阜県多治見市上山町1丁目82番地
TEL<0572>22-6177
FAX<0572>24-1024

愛知営業所 〒485-0023 愛知県犬山市大字犬山字愛宕8-1
TEL<0568>63-5380

営業部 〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1962-2
TEL<0574>26-1291
FAX<0574>26-6688

静岡営業所 〒436-0111 静岡県掛川市本郷416
TEL<0537>29-5711
FAX<0537>26-0519