


L型擁壁 ポールミルウォール

歩行者・自転車
防護柵用

車道荷重 10kN/m²

*P種転落防止柵(支柱間隔3.0m)を想定しています。

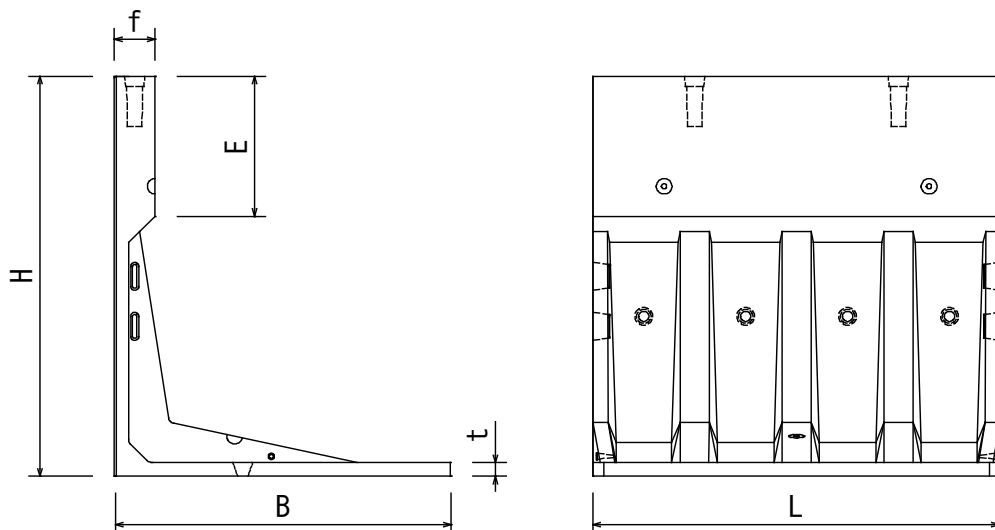

Sタイプ:砂質土 Nタイプ:粘性土

*各設計条件でB寸法(底板長)が変わります。

呼び名	寸法(mm)							参考重量(kg)						
	B			E	t	f	L	滑面 / 擬石						
	S	N	LN					Sタイプ	Nタイプ	LNタイプ				
900	850	1050	1250	300	60	200	2000	790 / 875	846 / 931	901 / 986				
1000				400				936 / 1029	936 / 1085	991 / 1140				
1100	1000	1200	500	1014 / 1114				1070 / 1170	1125 / 1225					
1200			600	1106 / 1213				1162 / 1269	1217 / 1324					
1250			650	1152 / 1262				1208 / 1318	1263 / 1373					
1300	1100	1450	300	65				200	2000	1137 / 1259	1167 / 1289	1272 / 1394		
1400			400							1229 / 1358	1289 / 1418	1423 / 1552		
1500	1150	1300	1550							500	1336 / 1472	1396 / 1532	1530 / 1666	
1600	1300	1450	1700							300	70	1569 / 1722	1617 / 1770	1697 / 1850
1700										400		1661 / 1821	1709 / 1869	1789 / 1949
1750					450	1708 / 1871	1756 / 1919			1836 / 1999				
1800	1500	1650	1850		500	1817 / 1984	1865 / 2032			1928 / 2095				
1900					600	1909 / 2083	1957 / 2131			2020 / 2194				
2000				700	2002 / 2183	2050 / 2231	2113 / 2294							
2100				300	2326 / 2525	2380 / 2579	2453 / 2652							
2200	1650	1800	2000	400	80	2000	2419 / 2625	2473 / 2679	2546 / 2752					
2250				450			2465 / 2675	2519 / 2729	2592 / 2802					
2300				500			2512 / 2725	2621 / 2834	2692 / 2905					
2400	1800	1950	2150	600			2657 / 2877	2711 / 2931	2783 / 3003					
2500				700			2750 / 2977	2804 / 3031	2876 / 3103					
2600				300			3192 / 3375	3263 / 3446	3349 / 3532					
2700	1950	2150	2300	400			3288 / 3479	3359 / 3550	3445 / 3636					
2750				450			3337 / 3531	3408 / 3602	3494 / 3688					
2800			500	3385 / 3582			3456 / 3653	3542 / 3739						
2900			600	3536 / 3740			3606 / 3810	3693 / 3897						
3000	2100	2300	2450	700	3633 / 3844	3703 / 3914	3790 / 4001							