


NETIS登録 KT-160028-VE




本体

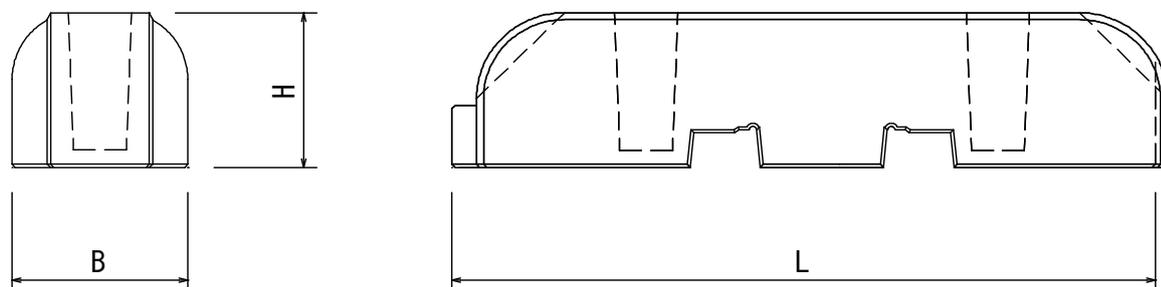


※支柱穴は1.0mピッチとなります。

置式用連結プレート

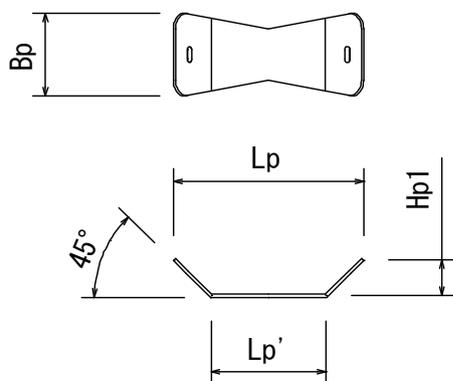

埋込用連結プレート

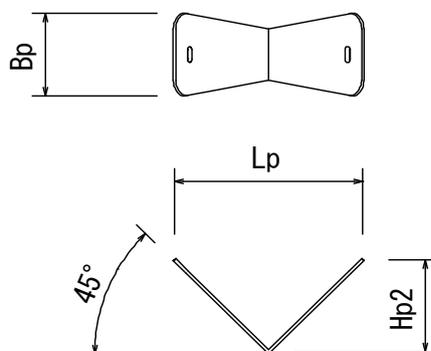

本体

呼び名		寸法(mm)	参考重量 (kg)
B	L (m)	H	
B=400	L=1.0m	450	310
	L=2.0m		700
	L=3.0m		1050
B=500	L=1.0m		370
	L=2.0m		850
	L=3.0m		1280
B=600	L=1.0m		440
	L=2.0m		1010
	L=3.0m		1530

B=500はL=2.5mのタイプがあります。

連結プレート (mm)

Hp1	Hp2	Lp	Lp'	Bp	厚さ
71	181	361	220	161	6

最低連結延長

単位:m

種類	呼び名	置式設置	埋設設置
B種 C種 30kN	B=400	37	31
	B=500	25	24
	B=600	18	18
A種 55kN	B=400	65	59
	B=500	44	46
	B=600	31	36

※詳細については 各製品/工法カタログをご参照、またはお問い合わせください。

記載内容はすべて参考としてお取り扱いください。また予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。