



Gr・L型擁壁 呼び名について

(標準タイプ)

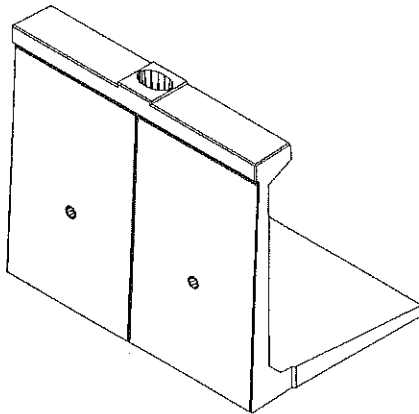

Gr・L 500 (H=500)
Gr・L 1000 (H=1000)
⋮
Gr・L 3000 (H=3000)


(外カーブ用)

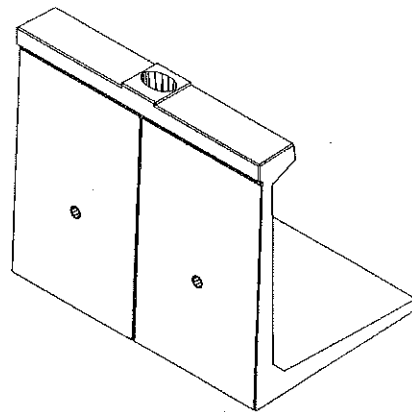

Gr・L 500R (H=500)
Gr・L 1000R (H=1000)
⋮
Gr・L 3000R (H=3000)


※「Gr・L型擁壁」建設技術審査証明報告書より

(端尺品)

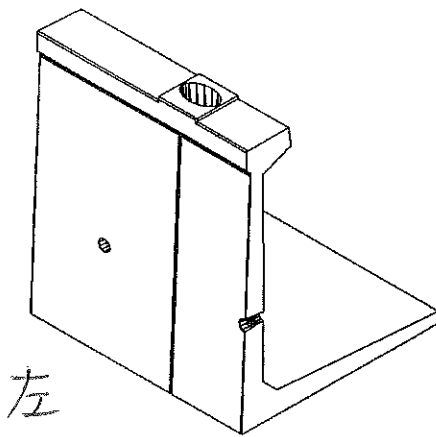

左

図-1

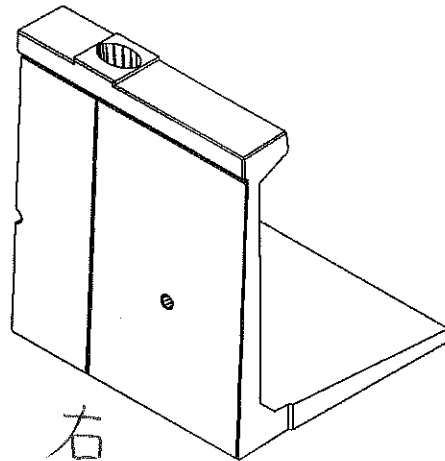

右

図-2

※化粧面から見て、右側カット(図-1)を”1.5左”、左側カット(図-2)を”1.5右”とする。

Gr・L 500_1.5左
Gr・L 1000_1.5左

Gr・L 500_1.5右
Gr・L 1000_1.5右

※粘性土質用の場合は、ミルウォールと同様”N”をつける。

Gr・L 1500N
Gr・L 2000N_1.5左

Gr・L 2000NR
Gr・L 2500NR_1.5右